


## HYVALIFT 03-23-K

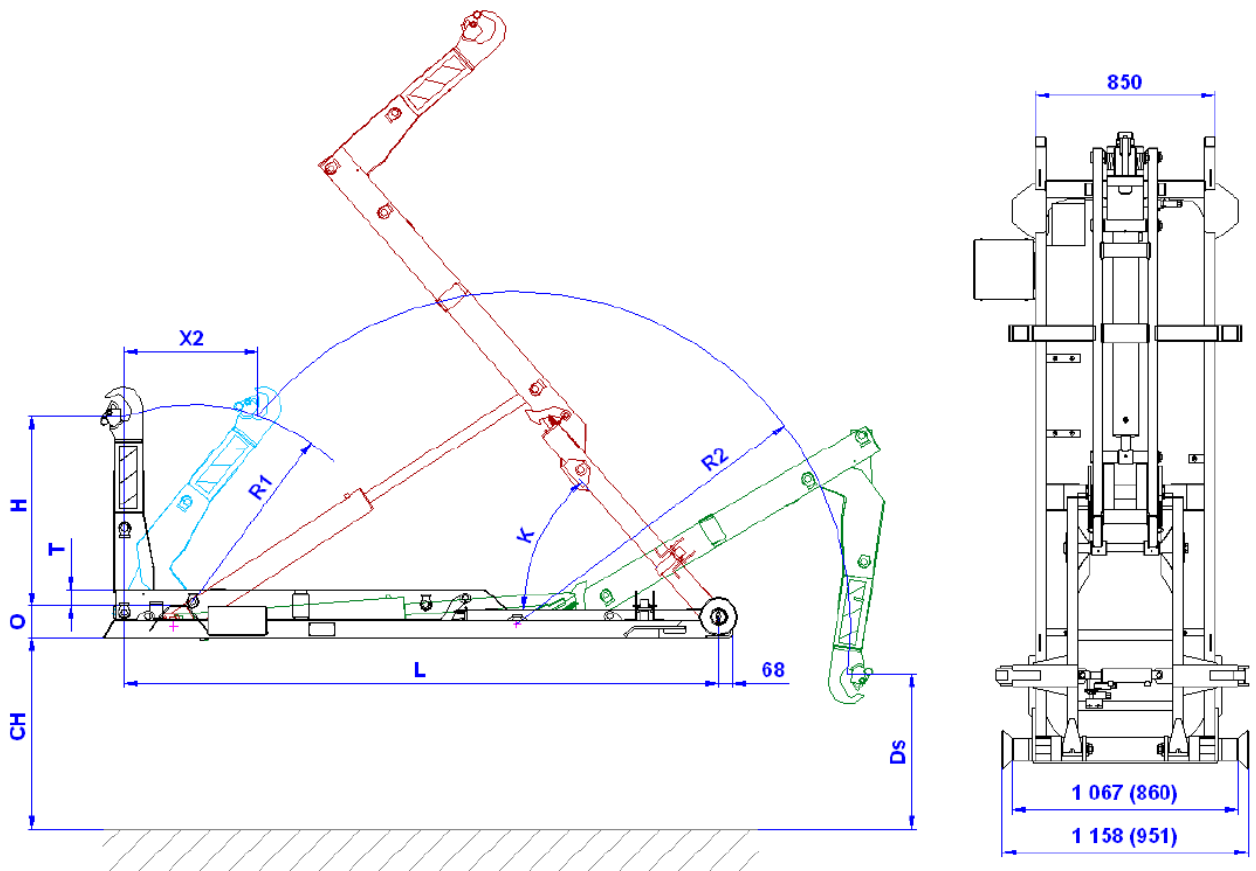

### Specyfikacja standardowa dla długości 2300:

Udźwig nominalny (t)

Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)

Masa urządzenia zalanego olejem (kg)

MIN./MAX. Długość przewożonych pojemników (mm)

Wysokość haka (H)

Standardowe sterowanie w kabinie:

Standardowa blokada hydrauliczna kontenera

Jeden siłownik główny

Ramię główne łamane

Rozdzielacz hydrauliczny

Zbiornik oleju

Konstrukcja malowana farbą podkładową oraz nawierzchniowo w kol. RAL

Szerokość ramy zgodna z DIN

**3T**

**30 Mpa**

**500 kg**

**2500/3000**

**900**

**Elektryczne**

**Wewnętrzna**

### **Opcje dodatkowe:**

Długość urządzenia 2800 mm

Pompa hydrauliczna

Blokada hydrauliczna zewnętrzna

Inna wysokość haka

Szerokość ramy inna niż DIN

Wydłużenie ramy pod żuraw

Blokada bezwładnościowa haka (zapadka)

Podesty robocze po 2 stronach urządzenia

Plastikowa skrzynka narzędziowa

Stalowy kosz na siatkę

Lampa robocza za kabiną

Tylna belka najazdowa