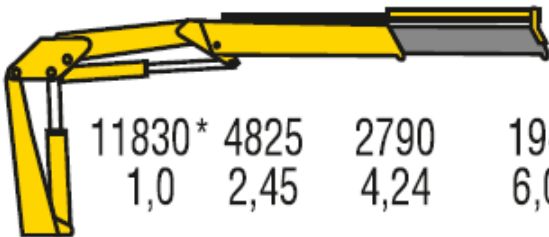


ŻURAW HYVA Crane HB120 – E1

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie produktami naszej firmy. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na żuraw hydrauliczny HYVA Crane.

Parametry oferowanego urządzenia:

HB120 E1

Kg	11830*	4825	2790	1940
m.	1,0	2,45	4,24	6,04

*udźwig teoretyczny

Maksymalny zasięg: **6,04 m** / Udźwig na maksymalnym zasięgu: **1940 kg**

Żurawie HyvaCrane wytwarzane są w całości w nowoczesnych fabrykach, posiadających ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji żurawi hydraulicznych. Fabryki należące do grupy HYVA zlokalizowane są północnych Włoszech.

Oferowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące na terenie UE wymagania, w tym wymagania Dyrektywy Maszynowej (**EN 12999:A3**) i oznaczone są symbolem CE.

Proces projektowania każdego żurawia oparty jest o Metodę Elementów Skończonych, a obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są wg standardu **DIN 15018**. Konstrukcja oraz wszystkie elementy poddawane są skomplikowanym testom wytrzymałościowym i jakościowym.

Wszystkie podzespoły i komponenty stosowane w żurawach HyvaCrane wytwarzane są przez renomowanych europejskich producentów, co gwarantuje wysoką jakość naszych produktów.

Proponowana kompletacja zawiera:

- Żuraw zaprojektowany i wykonany na bazie Metody Elementów Skończonych,
- Konstrukcję wykonaną na bazie najwyższej jakości szwedzkiej stali WELDOX,
- Żuraw wykonany wg najnowszych, obowiązujących standardów,
- **Najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa zgodne z EN12999-A3,**
- Rozdzielacz firmy HYDROCONTROL zapewniający bardzo dużą precyzję pracy,
- Jedno ramię wysuwane hydraulicznie,
- Kąt obrotu 380 stopni,
- Mechaniczny ogranicznik obrotu,
- Nogi podporowe **hydraulicznie wysuwane, obracane,**
- Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności 100 litrów,
- **Panele sterownicze umieszczone z dwóch stron z poziomu drogi,**
- **System HXL – kontrola stabilności żurawia,**
- **System TCU** – centralna jednostka sterująca, monitorująca pracę i obciążenie żurawia,
- **System EES** - specjalne zawory pozwalające na zwiększenie prędkości ruchu wysięgników,
- Scentralizowany układ smarowania podstawy – smarowniczkę umieszczoną na jednej listwie
- Hak na końcu wysięgnika,
- Zestaw montażowy,
- Kolor standard: RAL 1023,
- Katalog części zamiennych (płyta CD),
- **Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia,**
- Instrukcja obsługi w języku polskim,

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

- | | |
|---|--------------------|
| • Pompa hydrauliczna do napędu żurawia: | 600,- EURO |
| • Tzw. 5-ta funkcja: | 890,- EURO |
| • Tzw. 5-ta oraz 6-ta funkcja: | 1390,- EURO |
| • Chłodnica oleju hydraulicznego: | 750,- EURO |
| • Kolor z palety RAL XXXX: | 450,- EURO |
-

WYKRES UDŹWIGU:

HB120

Crane - Kran
Grue - Grua - Gru

LOAD DIAGRAM E1

