


ŻURAW HYVA Crane HB40 – E2

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie produktami naszej firmy. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na żuraw hydrauliczny HYVA Crane.

Parametry oferowanego urządzenia:

HB 40 E2

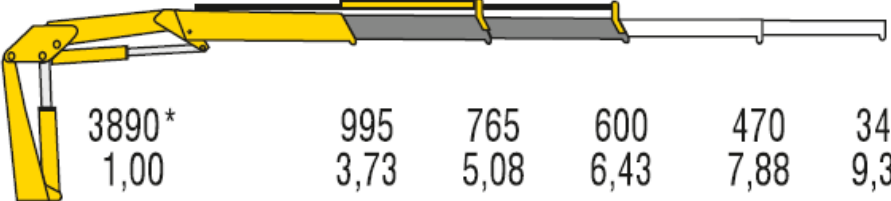

Kg	3890*	995	765	600	470	340
m.	1,00	3,73	5,08	6,43	7,88	9,39

*udźwig teoretyczny

Maksymalny zasięg: **6,43 m** / Udźwig na maksymalnym zasięgu: **600 kg**

Żurawie HyvaCrane wytwarzane są w całości w nowoczesnych fabrykach, posiadających ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji żurawi hydraulicznych. Fabryki należące do grupy HYVA zlokalizowane są północnych Włoszech.

Oferowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące na terenie UE wymagania, w tym wymagania Dyrektywy Maszynowej (**EN 12999:A3**) i oznaczone są symbolem CE.

Proces projektowania każdego żurawia oparty jest o Metodę Elementów Skończonych, a obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są wg standardu **DIN 15018**. Konstrukcja oraz wszystkie elementy poddawane są skomplikowanym testom wytrzymałościowym i jakościowym.

Wszystkie podzespoły i komponenty stosowane w żurawach HyvaCrane wytwarzane są przez renomowanych europejskich producentów, co gwarantuje wysoką jakość naszych produktów.

Proponowana kompletacja zawiera:

- Żuraw zaprojektowany i wykonany na bazie Metody Elementów Skończonych,
- Konstrukcję wykonaną na bazie najwyższej jakości szwedzkiej stali WELDOX,
- Żuraw wykonany wg najnowszych, obowiązujących standardów
- Rozdzielacz firmy WALVOIL zapewniający bardzo dużą precyzję pracy,
- Dwa ramiona wysuwane hydraulicznie,
- Kąt obrotu 370 stopni
- Mechaniczny ogranicznik obrotu
- Nogi podporowe o rozstawie 4800 mm, mechanicznie wysuwane, obracane
- Zbiornik oleju hydraulicznego
- **Sterowanie z dwóch stron z poziomu drogi**
- Hak na końcu wysięgnika
- Zestaw montażowy
- Kolor standard: RAL 1023
- Katalog części zamiennych
- Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia
- Instrukcja obsługi w języku polskim

DODATKOWE WYPOSAŻENIE - za dopłatą, nie zawarte w specyfikacji:

- Pompa hydrauliczna do napędu żurawia:
 - Tzw. 5-ta funkcja:
 - Tzw. 5-ta oraz 6-ta funkcja:
 - Kolor z palety RAL XXXX:
-

WYKRES UDŹWIGU:

