

### RESERVOIR MONO SUPPORT



### RESERVOIR DOUBLE SUPPORT



Aluminium



Aluminium

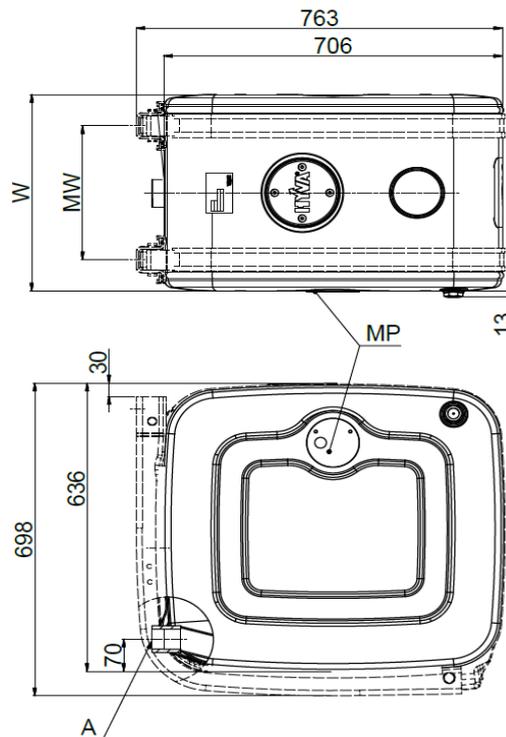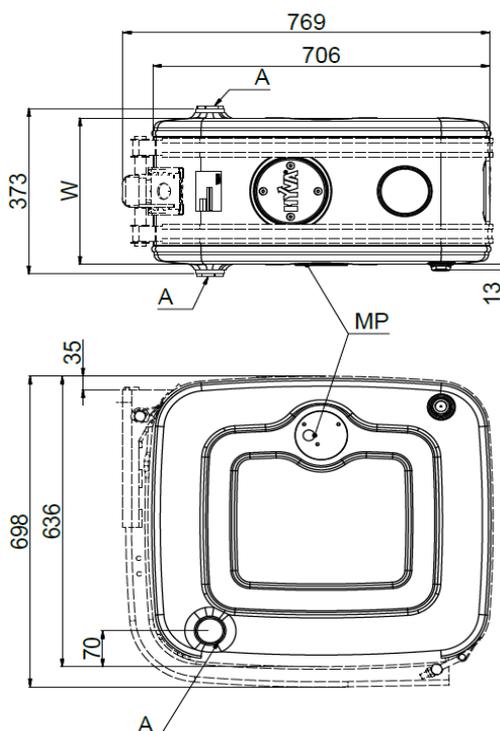

Modèles 3D disponibles sur demande

MP: Plaque de montage pour distributeur Hyva avec orifice taraudé 3/4"

### Spécifications

Configuration support(s)	Mono support	Double support				
		14018270	14018272	14018274	14018276	
<b>Références réservoirs Aluminium</b>	<b>14018246</b>	<b>14018270</b>	<b>14018272</b>	<b>14018274</b>	<b>14018276</b>	
Support et sangles avec bandes caoutchouc, kit de montage & bouchon reniflard y compris	Included	14020166				1H
		14020167				3H
W: Largeur	330	380	440	495	580	mm
MW: Entraxe des supports min / max	-	195 / 225	200 / 275	220 / 330	250 / 415	mm
Volume brut	132	155	179	201	236	liters
Volume de travail 1	110	130	150	170	200	liters
Masse réservoir (Aluminium)	14	15	16	17	18	kg
A: Orifice d'alimentation	1.5" (2x)*	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	BSP

L'un des deux orifices d'alimentation (A) est fermé au moyen d'un bouchon permanent.

L'autre orifice d'alimentation (A) est équipé d'un bouchon plastique éphémère.

La plaque de montage (MP) est fermée d'un bouchon plastique éphémère.


### Notes techniques

- Montez le réservoir selon les instructions de montage
- Remplissez le réservoir avec l'huile hydraulique recommandée jusqu'au centre de l'indicateur de niveau
- Remplacez l'huile une fois par an
- Remplacez les éléments filtrants (air et huile) deux fois par an
- Ne pas utiliser le réservoir comme marche-pied ou comme support
- Ne pas souder sur le réservoir

### Documentations annexes

Instructions de montage: OIL-0014 & OIL-0015

Spécifications d'huile: OIL-0011

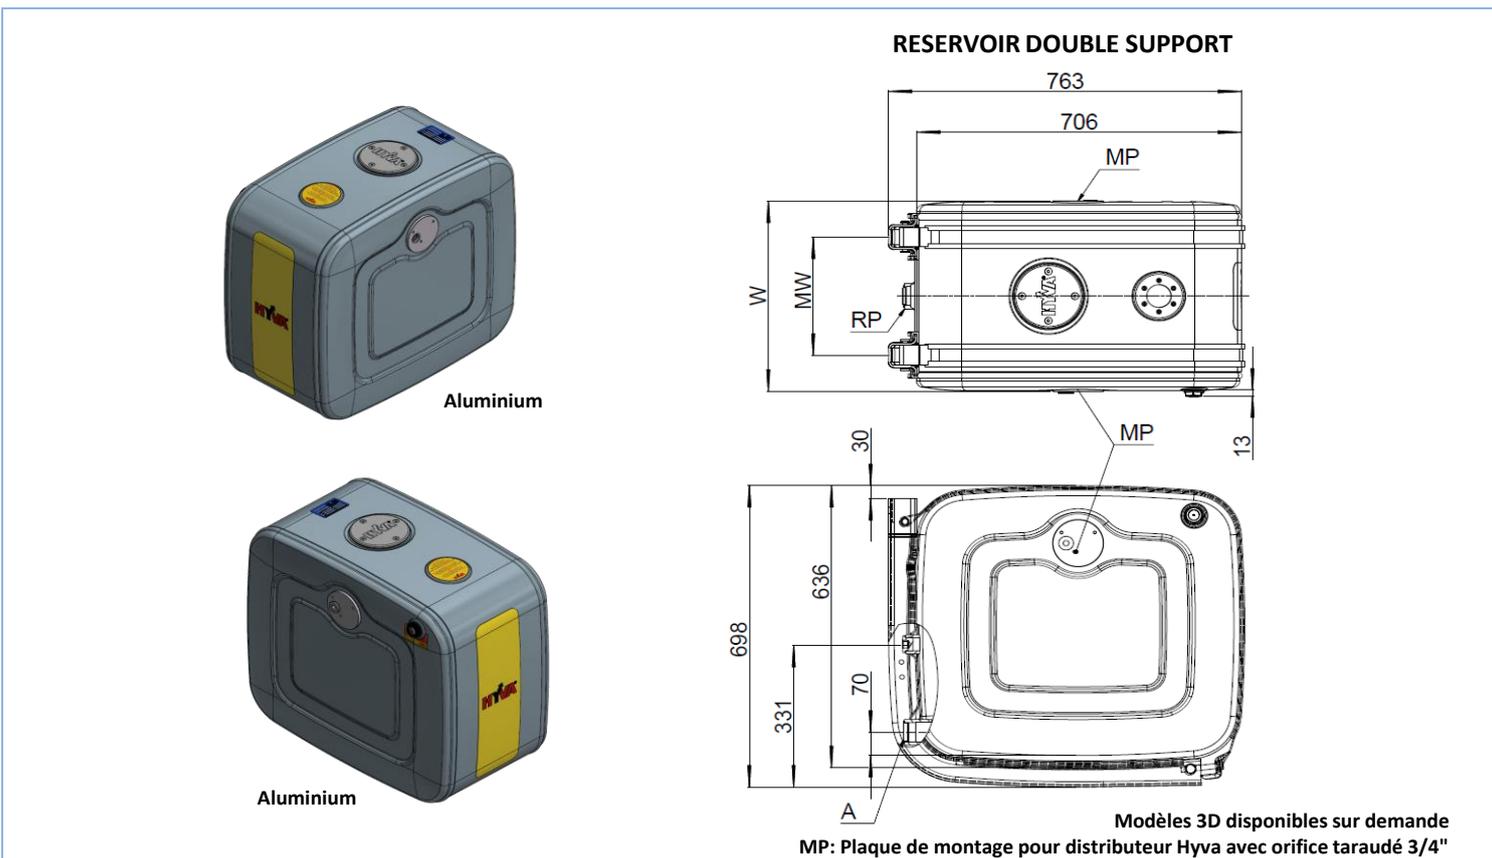

### Spécifications

Configuration support(s)	Double support				
	14018271	14018273	14018275	14018277	
<b>Références réservoirs Aluminium</b>					
Support et sangles avec bandes caoutchouc, kit de montage & bouchon reniflard y compris	<b>14020166</b>				1H
	<b>14020167</b>				3H
W: Largeur	380	440	495	580	mm
MW: Entraxe des supports min / max	195 / 225	200 / 275	220 / 330	250 / 415	mm
Volume brut	155	179	201	236	liters
Volume de travail 1	130	150	170	200	liters
Masse réservoir (Aluminium)	15	16	17	18	kg
A: Orifice d'alimentation	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	BSP
Retour supplémentaire (RP) dimension	1"	1"	1"	1"	BSP

Les orifices de la plaque de montage (MP) gauche et du retour supplémentaire (RP) sont fermés avec un bouchon acier et un joint.  
Les autres orifices sont équipés d'un bouchon plastique éphémère.

### Notes techniques


- Montez le réservoir selon les instructions de montage
- Remplissez le réservoir avec l'huile hydraulique recommandée jusqu'au centre de l'indicateur de niveau
- Remplacez l'huile une fois par an
- Remplacez les éléments filtrants (air et huile) deux fois par an
- Ne pas utiliser le réservoir comme marche-pied ou comme support
- Ne pas souder sur le réservoir

### Documentations annexes

Instructions de montage: OIL-0014

Spécifications d'huile: OIL-0011

### Options de montage du distributeur

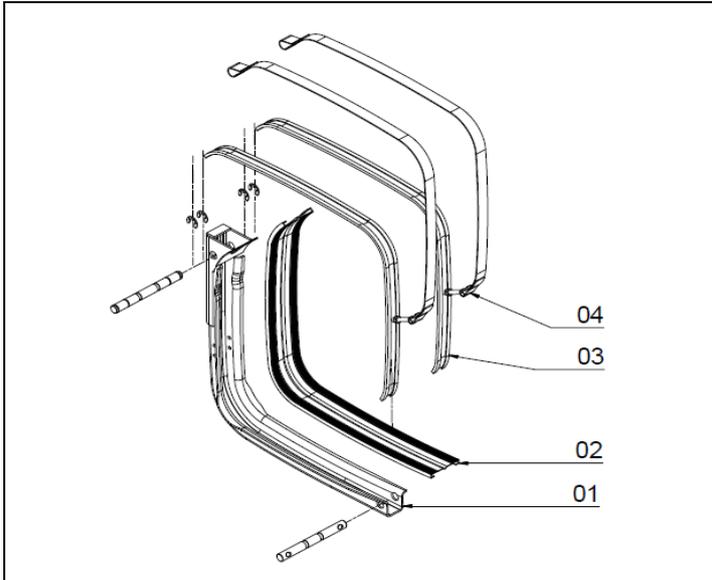


#### Mono support

##### Pièces Détachées

No.	Référence	Description	Masse [kg]
1&2	14020326	Support équipé bande caoutchouc (1 trou)	11.7
2	14020339	Bande caoutchouc pour support	0.4
3&4	14020301	Sangle équipée bande caoutchouc	1.2
3	14020426	Bande caoutchouc pour sangle	0.2
5	08102116	Bouchon reniflard	0.4
n/a	14020377	Kit de montage mono support reservoir - axe inférieur (1x) - axe supérieur (1x) - circlip pour axe (4x) - écrou M12 pour tige filetée de la sangle (2x) - plaquette carrée (2x)*	

\* Les plaquettes sont pour montage du support au moyen de boulons M14.  
Si de la boulonnerie M16 est utilisée, merci de vous reporter aux Accessoires pour le kit de plaquettes adéquat.

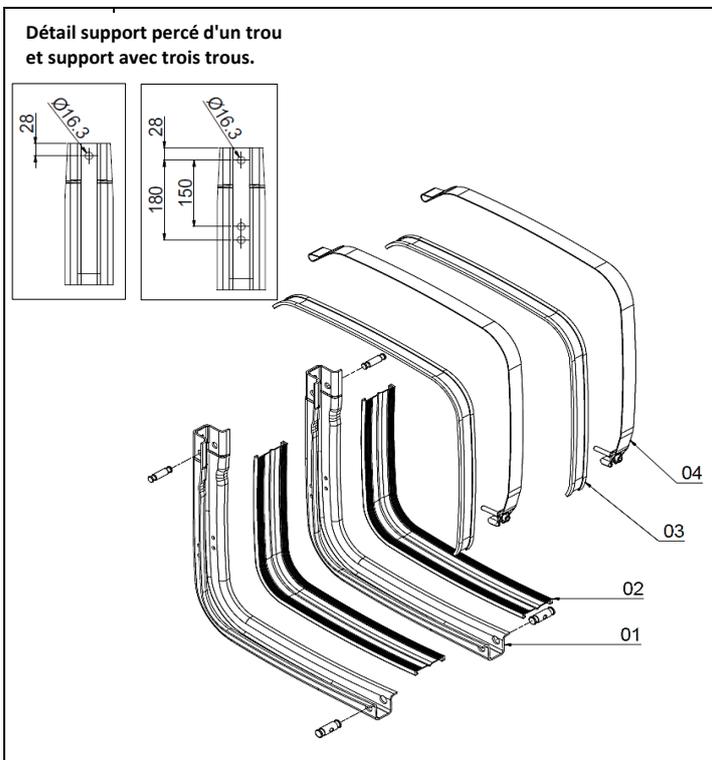

#### Double support

##### Kits complets


Référence	Description
14020166	Kit complet avec supports 1 trou**
14020167	Kit complet avec supports 3 trous**

\*\* Kit complet = 2 x support avec bande caoutchouc, 2 x sangle avec bande caoutchouc, kit de montage & bouchon reniflard y compris

##### Pièces Détachées

No.	Référence	Description	Masse [kg]
1&2	14020310	Support équipé bande caoutchouc 1 trou	8.7
1&2	14020311	Support équipé bande caoutchouc 3 trous	8.7
2	14020436	Bande caoutchouc pour support	0.4
3&4	14020309	Sangle équipée bande caoutchouc	1.4
3	14020428	Bande caoutchouc pour sangle	0.2
5	08102116	Bouchon reniflard	0.4
n/a	14020331	Kit de montage double support reservoir - axe inférieur (2x) - axe supérieur (2x) - vis M12 pour sangle (2x) - plaquette carrée M12 pour sangle (2x) - plaquette rectangulaire (4x)*	

\* Les plaquettes sont pour montage du support au moyen de boulons M14.  
Si de la boulonnerie M16 est utilisée, merci de vous reporter aux Accessoires

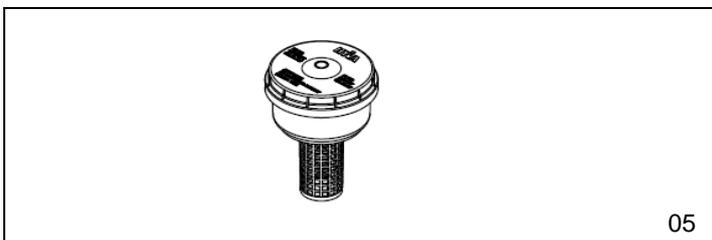


### Filtres de retour



No.	Description	Référence	Masse [kg]
12	Filtre de retour standard - 150L/m	14780303	1.0
13	Filtre de retour gros débit - 250L/m	14780333	1.1
14	Filtre de retour + plaque MP - 150 L/m (Easykit)	14895920	1.9
15	Entretoise de renfort pour filtre de retour	14020509	0.2


Si le diamètre du flexible connecté au filtre de retour est supérieur à 3/4" ou dans le cas où plusieurs flexibles sont connectés sur le filtre de retour, Hyva recommande l'emploi l'entretoise de renfort, référence 14020509.

### Accessoires

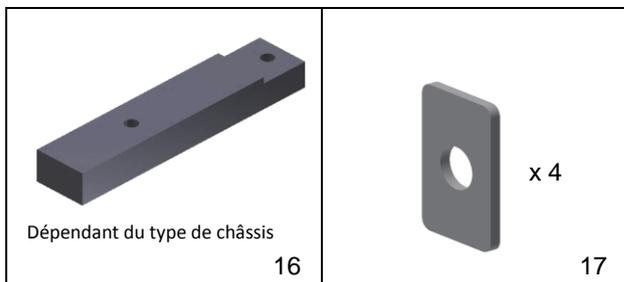


No.	Description	Réf. Article	Masse [kg]
16	Cale 295x60x40 for MAN	01040002	0.8
	Cale 295x60x27 for MAN	01040003	0.5
	Cale 160x60x8 for Renault	01040004	0.1
	Cale 230x60x20/16 for Mercedes	01040005	0.3
	Cale 230x60x6/2 for Mercedes	01040006	0.1
	Cale Flat 67MM Iveco	01040007	0.7
17	Kit rondelles pour boulonnerie M16	14020125	0.2


### Options de montage du distributeur

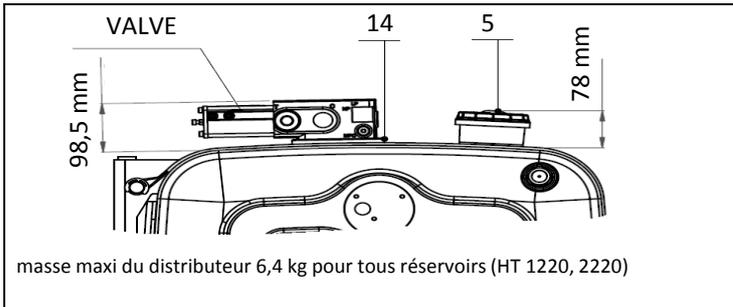

#### Montage sur le dessus

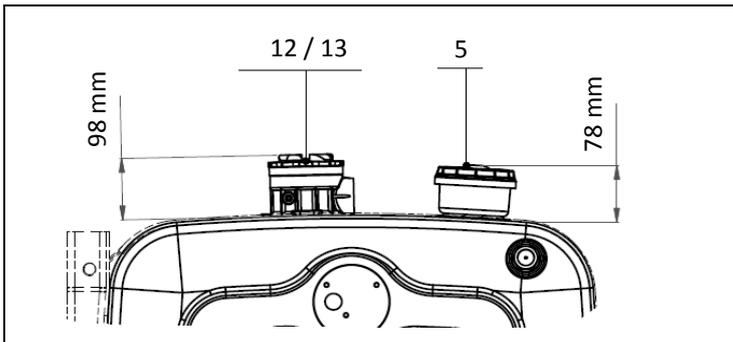

#### Distributeur monte dans le chassis ou sur le verin

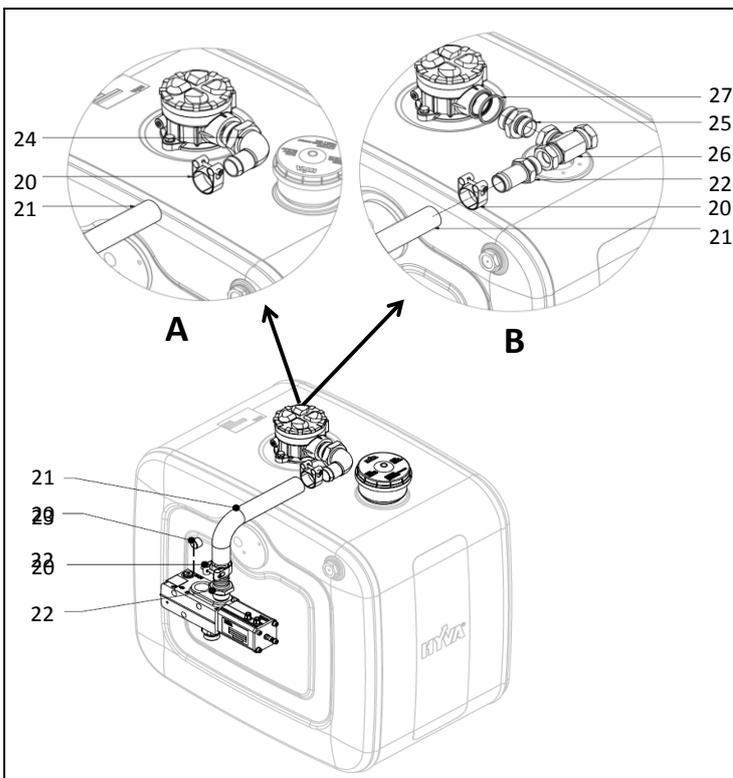

#### Distributeur monte sur le cote

No.	Description	Référence	Qté par KIT	
			Option A	Option B
	Kit complet option A	14021045	•	
	Kit complet option B	14021046		•
20	Collier à tourillons	01238120	2	2
21	Tuyau de retour LP20 pré-form	14797010	1	1
22	Manchon LP20 - 1"	14500589	1	2
23	Bouchon Allen 1/2"	14799175	1	1
24	Coude LP20 - 1 1/4"	14799028	1	-
25	Adaptateur 1 1/4" - 1"	01222107	-	1
26	Adaptateur T 3x 1"	01318251	-	1
27	Bague BS 1 1/4"	01206874	-	1

Option A: un seul retour

Option B: possibilité d'un deuxième retour